



# **РУКОВОДСТВО**

**ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСТЕННОГО ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ**

**WP-03T**

**МОСКВА**

**2013**

## **Введение**


Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения принципа работы и эксплуатации громкоговорителя.

## **Назначение**

Широкополосный громкоговоритель **WP-03T** используется в трансляционных системах, в том числе в системах оповещения. Идеально подходит для использования в универсамах, ресторанах, аэропортах, церквях, школах, офисах и других местах общественного пользования.

Отличительной особенностью являются малые габаритные размеры и качественное воспроизведение звуковой информации.

## **Внешний вид громкоговорителя**

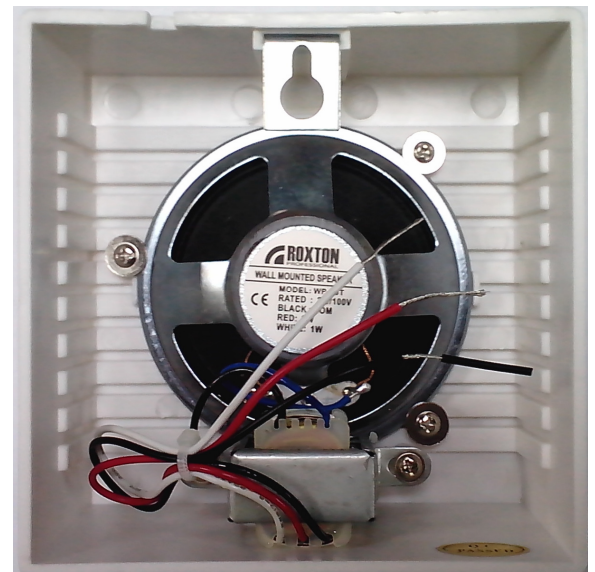

## **Особенности функционирования**


Данный громкоговоритель снабжен трансформатором. В режиме трансформаторного согласования, подключается к высоковольтному выходу трансляционного усилителя. Для увеличения мощности может использоваться несколько громкоговорителей, которые подключаются к выходу усилителя или коммутатора (селектора) параллельно. Суммарная мощность громкоговорителей не должна превышать мощности усилителя.

### **Подключение громкоговорителя**


Громкоговоритель имеет встроенный трансформатор с отводами, для установки (градации) различных значений мощности:

Цвет провода	Выходная мощность (Вт) (W)
Черный (Black)	COM (общий)
Красный (Red)	2 Вт (W)
Белый (White)	1 Вт (W)

### **Габаритные размеры громкоговорителя**

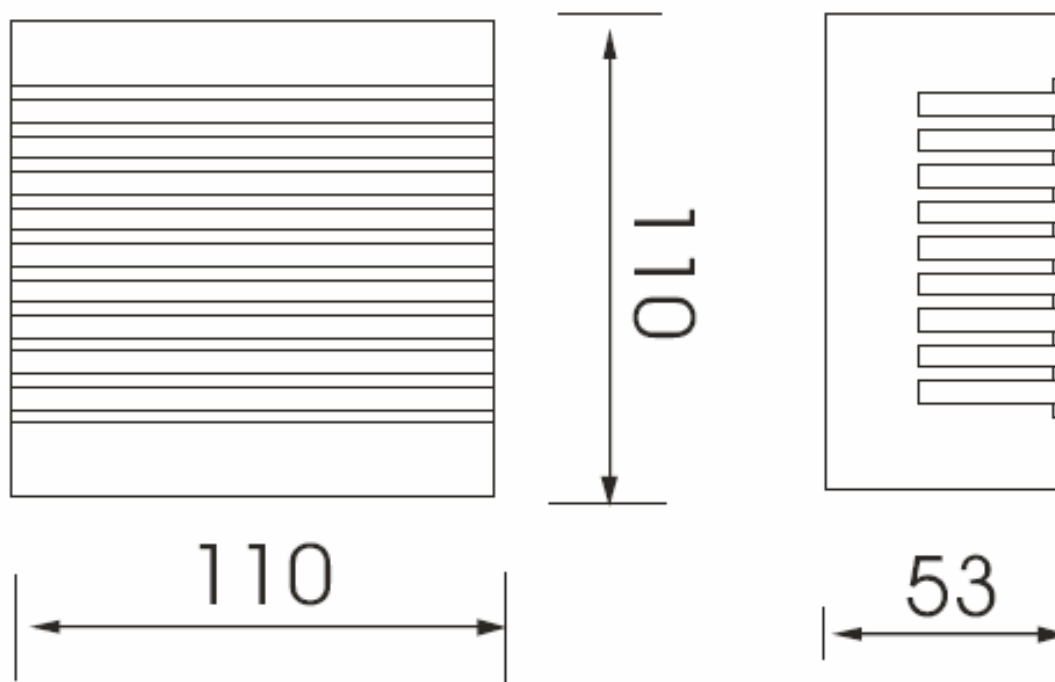

## Подключение громкоговорителя

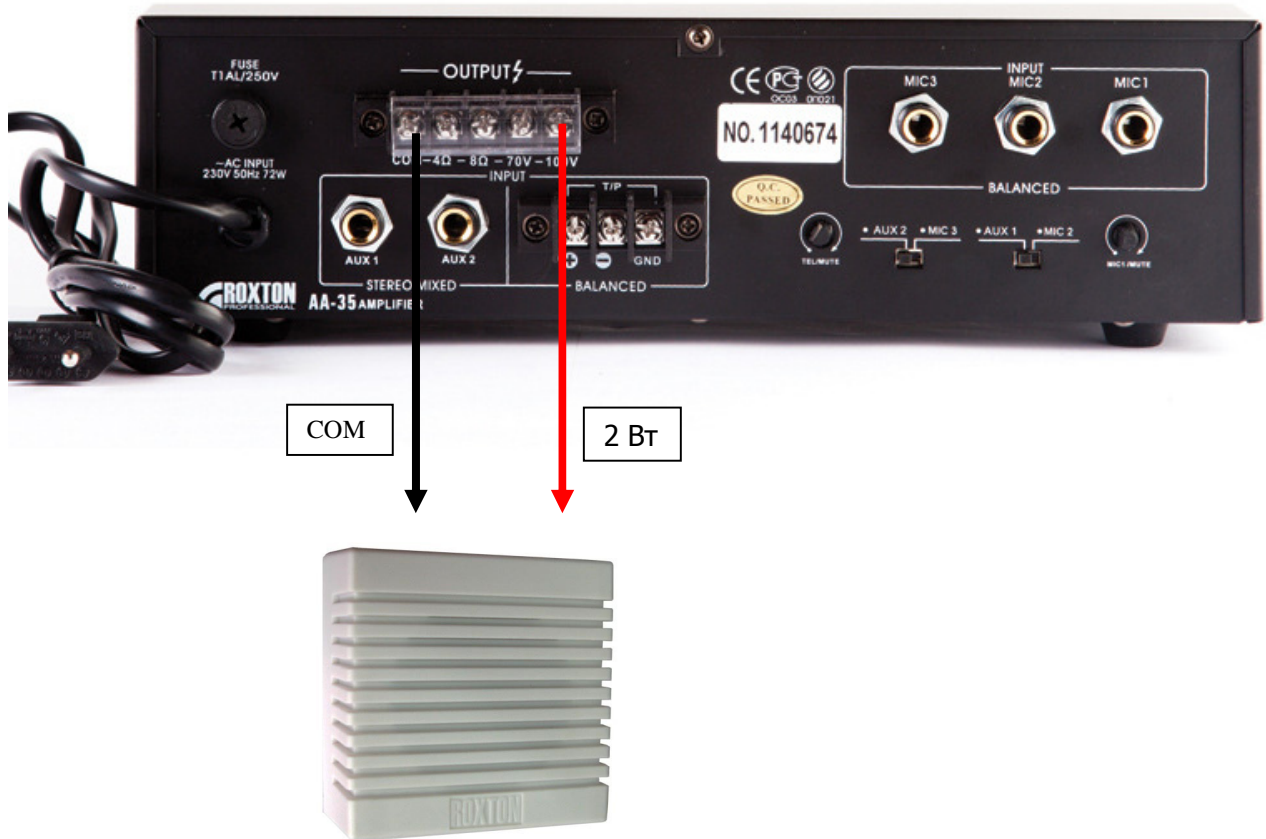

## Технические характеристики

Мощность громкоговорителя на 100В	2 Вт
Градация мощности на 100В	2/1 Вт
Импеданс громкоговорителя (полной мощности)	5000 Ом
Импеданс громкоговорителя (половины мощности)	10000 Ом
Чувствительность (SPL. 1Вт/1м)	88 дБ
Звуковое давление (SPL на максимальной мощности)	91 дБ
Частотный диапазон	120 Гц - 16кГц
Угол раскрыва	Для 1/4/8кГц – 180°/ 90°/ 80°
Степень IP	IP-41
Материал корпуса / цвет	Пластик / белый
Габаритные размеры	110мм*110мм*53мм
Вес	0,25 кг


### **Требования по эксплуатации**

При подключении громкоговорителя к усилителю мощности системы аварийного оповещения и музыкальной трансляции рекомендуется соблюдать полярность (подключения) и условия работы (эксплуатации).


### **Сведения о сертификации**

Громкоговоритель **ROXTON WP-03T** соответствует требованиям пожарной безопасности и требованиям по электробезопасности и электромагнитной совместимости, установленным в ГОСТ 26342-84, ГОСТ12.2.006-87 (п.4.3), НПБ 57-97, ГОСТ12997-84.


**Амплитудно частотные характеристики громкоговорителя**

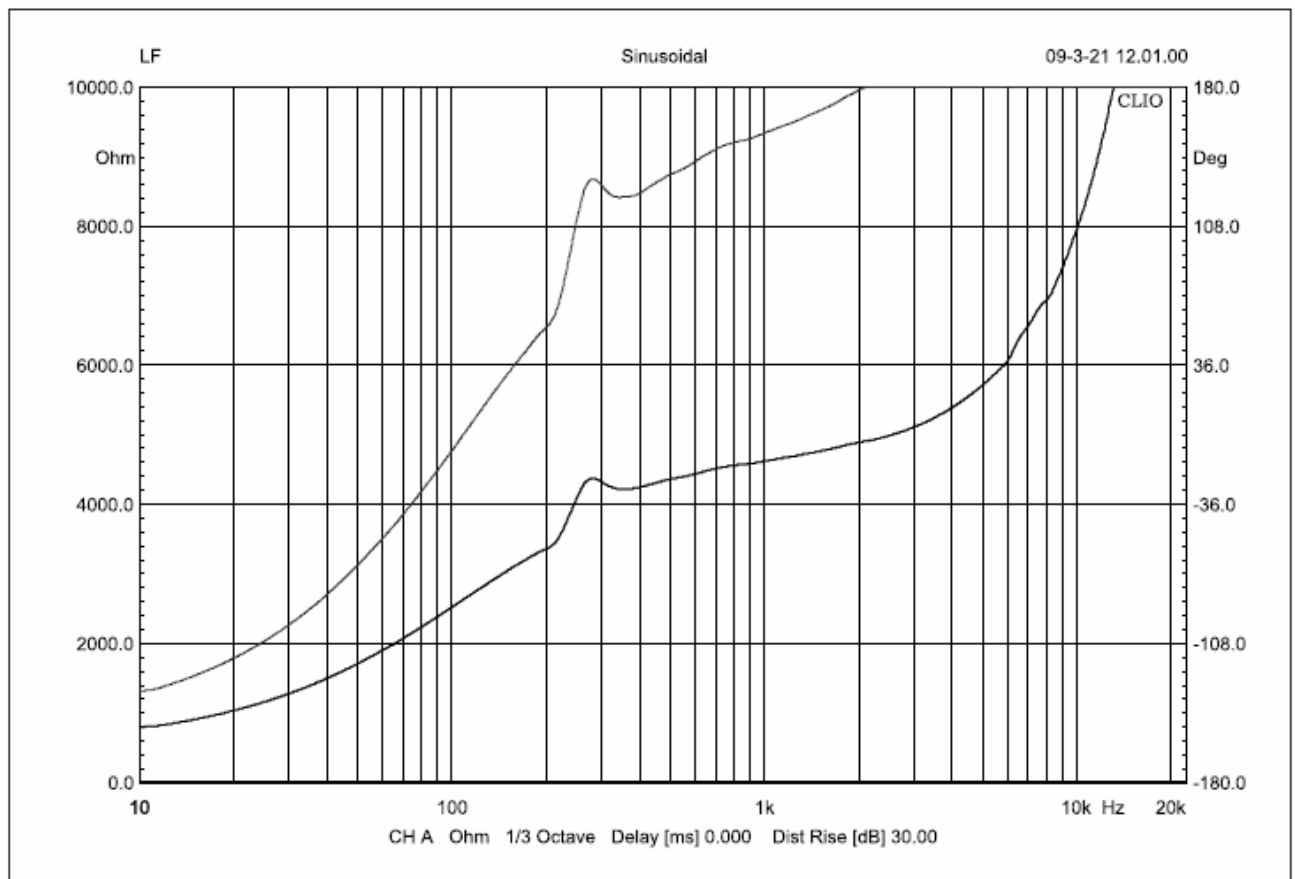


## Диаграмма направленности громкоговорителя на разных частотах

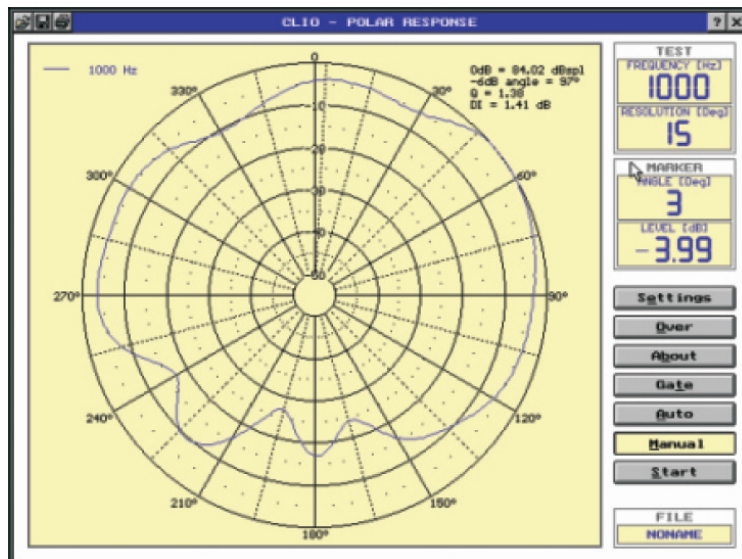

На 1 кГц

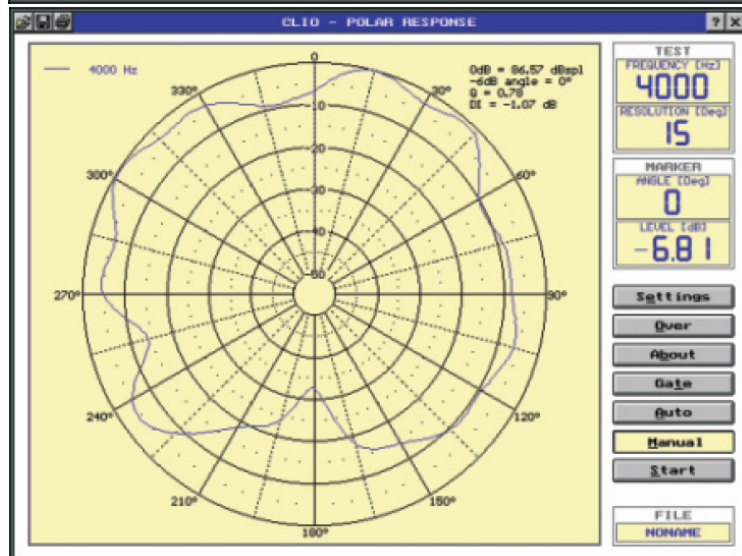

На 4 кГц

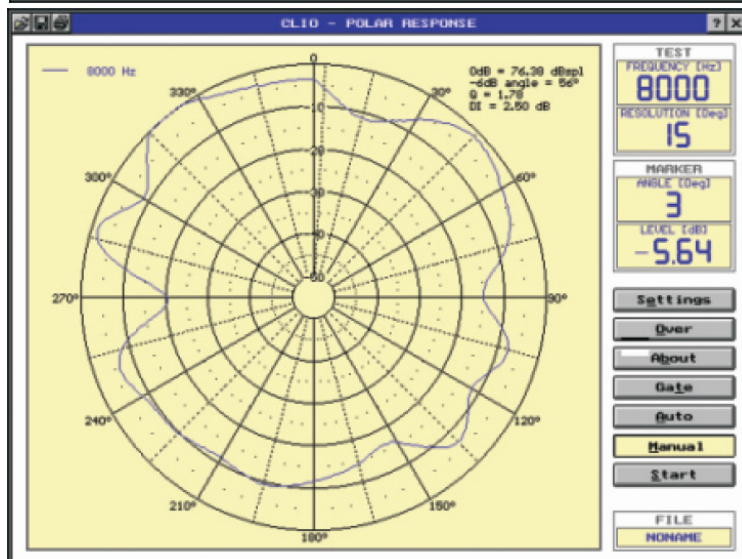

На 8 кГц